

保証書

品名 COOL&HOT BOX 冷温庫			
品番 TSR-20T		保証期間	お買上げ日から 本体 1 年間
お買上げ日		年	月 日
お 客 様	〒 ー ご住所		
	お名前		様 お電話
販売店名・住所			
電話			
印			

本書は上記期間中に故障が発生した場合に本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。所定記入欄に必要事項をご記入いただき、お買上げの販売店または弊社サポートセンターへ修理をご依頼ください。 本書は再発行いたしません。紛失しないよう大切に保管してください。

※販売店の記入がない場合は本書は有効になりません。記入のない場合は直ちに販売店へお申し出ください。
※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、本製品に関わる業務において法律上許される場合以外に使用することはありません。

【無料修理規定】
1. 正常な使用状態（取扱説明書、本体に添付されたラベル等に従って使用した状態）で保証期間内に故障した場合は、弊社が無料修理いたします。
2. ご転居、ご贈答品等で修理依頼ができない場合は、販売店またはティーズネットワークサポートセンターへご相談ください。
3. 保証期間内であっても、次のような場合は有料修理となります。
 （イ）使用上の誤りや不当な修理、改造による故障及び損傷。
 （ロ）お買上げ後の転倒・取付場所の移動・輸送・落下等による故障及び損傷。
 （ハ）火災・地震・風水害・ガス害・落雷・その他天災地変・公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
 （ニ）一般家庭用以外（業務用としての長時間使用、車両や船舶への搭載等）に使用された場合の故障及び損傷。
 （ホ）本書をご提示いただけない場合。
 （ヘ）本書にお買上げ年月日・お客様名・販売店名の記入がない、あるいは字句を書き換えられた場合。
 （ト）譲渡・転売・中古販売・オークション等にて入手された場合。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

輸入者 **ティーズネットワーク 株式会社**

〒110-0005

東京都台東区上野 5-8-5 CP10 ビル 4F

TEES

COOL&HOT BOX 冷温庫

取扱説明書

品番：TSR-20T


このたびは本製品をお買上げいただきまして、まことにありがとうございます。

ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みいただき、内容を十分理解された上で正しくお使いください。
お読みになった後は、いつでも取り出せる所に大切に保管してください。

この製品は保冷・保温を目的としています。
この製品は冷蔵庫・温蔵庫ではありません。
あらかじめ冷やしておいたものの保冷、温めておいたものの保温を目的としています。


もくじ

安全上のご注意	・・・2
各部の名称	・・・4
つかいかた	・・・5
お手入れのしかた	・・・7
製品仕様	・・・9
アフターサービス	・・・10
保証書	・・・裏表紙

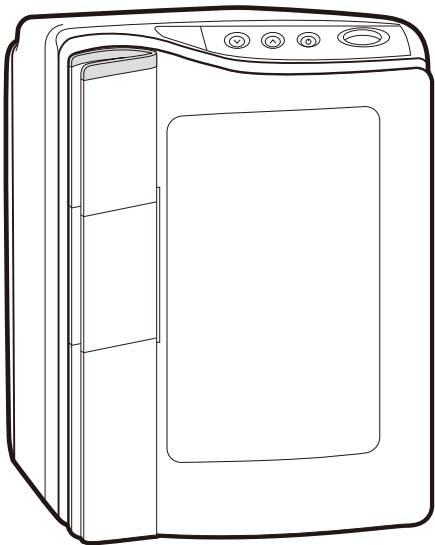


安全上のご注意



ここに記した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき危害や損害を未然に防ぐためのものです。
ここでは注意事項を次のように区分して、安全にご使用いただくために必ずお守りいただくことを記載しています。

**警告**
















人が死亡または重傷を負う
おそれがある内容

**注意**

人が傷害を負うおそれ、または物的
損害の発生のおそれがある内容





- **禁止** 記号は<禁止>(しないでください)を表示します。
- **厳守** 記号は<強制>(必ずしてください)を表示します。

警告






本機の取り扱いについて		電源プラグ / カープラグ / コードの取扱いについて	
 分解禁止	改造・分解・修理は絶対にしない 火災・感電・けがの原因となります。 修理はお買上げの販売店または弊社サポートセンターへご相談ください。	 禁止	コードが破損するようなことはしない ・ねじる ・ひっぱる ・無理に曲げる ・束ねる ・加工する ・重い物を載せる ・挟み込む ・傷つける 火災や感電の原因となります。
 禁止	異常がある場合は使用しない 万一異常がある状態(煙が出る、異臭がある、異音がする、落下による異常等)がある場合は、すぐに電源を切り電源プラグ / カープラグを抜いて本機の使用をおやめください。 そのまま使用を続けると火災や感電の原因となります。	 禁止	コードが破損している時は使用しない 感電やショート、発火の原因となります。
 禁止	表示された電源電圧以外で使用しない また、コンセント・配線器具の定格を超える使い方やたこ足配線はしないでください。 発熱による火災の原因となります。 ※自動車で使用する場合は DC12V 以外は使用しないでください。 ※船舶での使用はできません。	 禁止	熱器具に近づけない 感電やショート、発火の原因となります。
 禁止	本機に異物を入れない 本機のすき間等から、異物(金属類、燃えやすいもの等)を入れないでください。 火災や感電の原因となります。 ※万一、内部に水等が入った場合は電源を切り電源プラグ / カープラグを抜いてお買上げの販売店または弊社サポートセンターにご相談ください。	 禁止	高温になる場所に放置したり布で覆ったりしない 熱がこもり、変形や火災の原因となります。
 禁止	本機の放熱を妨げない 布で覆わないでください。また、燃えやすいもの、毛足の長いじゅうたん、カーペット、クッションなどの上に置かないでください。 風通しの悪い場所に押し込んで使用しないでください。 火災の原因となります。	 ぬれ手禁止	濡れた手で抜き差ししない 感電の原因となります。
 禁止	可燃性・爆発性・引火性のあるガス等を入れない 火災や爆発の原因となります。	 厳守	プラグ部分を根元まで差し込む 不完全な差し込みの場合、感電や発熱による火災の原因となります。
		 厳守	ほこり等を定期的に取り除く プラグ部分やコードに付着したほこりやゴミは乾いた布等で取り除いてください。 汚れたまま使用すると絶縁不良が起こり、火災の原因となります。
		 接触禁止	雷が鳴っている時は電源プラグ / カープラグに触れない 感電の原因となります。
設置場所・使用場所について		設置場所・使用場所について	
		 禁止	次のような場所に設置、保管しない またそのような場所で使用しない ・直射日光の当たる場所 ・火や熱器具の近く ・炎天下の車中など高温になる場所 ・湿気やほこりの多い場所 ・湯煙や湯気のあたる場所 火災や感電の原因となります。
保管する際は ・庫内外の汚れや水分を拭き取り、完全に乾かしてから保管してください。			

安全上のご注意

警告

使用上のご注意	
 禁止	子どもだけで使わせない 思わぬ事故やけが、感電の原因となります。
 禁止	医薬品などの学術資料や生き物を入れない 温度管理の厳しいものや生き物は保管できません。
 水ぬれ禁止	本機を濡らさない 海岸や水辺、風呂場等で使用しないでください。 また、本機の上に水の入った容器(花びんやコップ等)を置かないでください。 水が中に入ると、火災や感電の原因となります。 ※万一、内部に水等が入った場合は電源を切り電源プラグ / カープラグをコンセント / カープラグ(シガーソケット)から抜いてお買上げの販売店または弊社サポートセンターにご相談ください。
 禁止	保温時は温度の高い部分に触れない 保温時は庫内の温度が約 60℃になりますので庫内の金属部分などに触れないでください。 やけどの原因となります。






注意

本機の取り扱いについて	
 禁止	本機の上に乗らない けがや機器の故障の原因となります。
 禁止	本機を移動する際は接続されたコード等を持って運ばない けがや機器の故障の原因となります。
 厳守	本機の角度を調節する際は指等をはさまないように気を付ける けがや機器の故障の原因となります。
設置場所・使用場所について	
 禁止	次のような場所に設置、保管しない またそのような場所で使用しない ・不安定な場所(水平以外の場所) ・高い場所 ・振動や衝撃の起こる場所 倒れたり落下してけがの原因となります。 また、製品の故障の原因となります。
<div><div>自動車に設置する際は 次の点をお守りください。 ・ドライバーの邪魔になる場所やチャイルドシートの正面に設置しない ・荷室や後部座席の足元などに仮固定して設置する ・恒久的に設置しない</div><div>設置の目安 </div></div>	

注意

電源プラグ / カープラグ / コードの取扱いについて	
 禁止	使用後はコンセント / カープラグ(シガーソケット)から抜く 感電や漏電火災の原因となります。
 禁止	お手入れの際はコンセント / カープラグ(シガーソケット)から抜く けがや感電の原因となります。
 禁止	本機を移動する場合はコンセント / カープラグ(シガーソケット)から抜く コードが傷つき、火災や感電の原因となります。
 厳守	抜くときはプラグ部分を持って抜く コードを引っ張ると、コードが傷ついて感電の原因となります。
 厳守	AC 電源コード / DC 電源コードは付属のものを使用する それ以外のものを使用すると、火災や感電の原因となることがあります。

使用上のご注意

 禁止	吸気口や排気口をふさがない 故障の原因となります。
 禁止	窓付き扉を頻繁に開閉しない 庫内温度が安定しない原因となります。
 禁止	業務用として使用しない 故障の原因となります。
 禁止	次のようなものを入れない ・ドライアイス ・液体の入った容器やコップ ※液体は密閉された容器に入れてください。 ・おしぼり、蒸しタオル ・漬物、果物、冷凍食品、生鮮食品 内容物がこぼれて故障の原因となります。 また、食品の腐敗の原因となります。
 禁止	周囲温度が 10℃以下の時はビン類などを入れて保冷しない 内容物が凍り、容器がわれてけがをすることがあります。

各部の名称

操作部 LED ランプ(電源が入ると点灯します)

DOWN UP ON/OFF

温度調節 - ボタン 温度調節 + ボタン 電源 ボタン ディスプレイ

ドアハンドル

手前にひくとドアが開きます。

キャリーハンドル

送風ファン

庫内ランプ
ドアを開けると点灯します。

窓付き扉

仕切りトレイ
庫内のレーンの位置に合わせて高さの調節ができます。

レーン (3段階)

フラット面を上、凹部を奥にする

奥まで確実に差し込んでください。

水受けトレイ
結露時に発生した水が溜まりますので、手前にスライドさせて引き出し、水を捨ててください。

脚

吸気ファン

水受け
この部分に前脚がくるようにセットします。

本体背面

接続端子

DC 12V

カープラグ(本体側)を接続します

AC 100V

電源プラグ(本体側)を接続します

排気口

吸気口

コード収納ケース

電源コード

AC 電源コード

電源プラグ(コンセント側)

電源プラグ(本体側)

DC 電源コード

カープラグ(シガーソケット側)

カープラグ(本体側)

つかいかた

1 電源プラグ / カープラグを差し込む

接続前に電源が切れていることを確認してください。

家庭用電源(AC100V)に接続する場合

本体背面

①電源プラグ(本体側)を接続します。

②電源プラグ(コンセント側)を接続します。

AC 電源コード (付属品)

自動車電源(DC12V)に接続する場合

本体背面

①カープラグ(本体側)を接続します。

②カープラグ(シガーソケット側)を接続します。

DC 電源コード (付属品)

2 【電源ボタン】を押して電源を入れる

■「ピ」と音がします。

■ディスプレイに現在の庫内温度が表示されます。

DOWN UP ON/OFF

20℃

3 【温度調節 +/- ボタン】で希望の温度を設定する

■5～60℃の範囲で設定できます。

■ディスプレイに設定温度が点滅しながら表示されます。

DOWN UP ON/OFF

10℃

点滅
※設定温度が表示される

メモリー機能により、電源プラグ / カープラグを抜くまで希望の温度は記憶されています。

4 ディ스플레이が点滅→点灯に切り替わり設定が完了する

■設定温度と庫内温度の差が4℃以上の時にファンが作動します。

■設定温度と庫内温度の差が10℃以上になる設定をした場合は、LED ランプの色が変わります。
(青…冷やす 赤…温める)

DOWN UP ON/OFF

10℃

20℃

点灯
※現在の庫内温度が表示される

つかいかた

庫内に入れる際は

- 水気や汚れがある場合は拭き取ってから庫内に入れてください。
- ポリ袋などに入れてから庫内に入れると、臭い移りや内容物が乾燥しにくくなります。
- 密閉容器の耐熱温度は 80℃以上のものをお使いください。
- 60℃以上の内容物はいれないでください。
- 庫内の空気の流れをよくするために、ものを入れすぎないでください。

温度表示について

- ディスプレイに表示される温度は、目安ですので、厳密な温度管理はできません。
※設定温度になるまでの時間は、お使いの環境や内容物の入れ方などにより異なります。
- ※周囲温度が 30℃以上の場合は 10℃以下に冷えないことがあります。
- 窓付き扉を頻繁に開閉すると、設定温度になるまでに時間がかかることがあります。

5 ご使用後は

- 電源を切り、電源プラグ / カープラグを抜いて庫内のお手入れをしてください。
※自動車で使用した場合は、エンジンを止めた状態で電源を接続し続けしないでください。
エンジンが止まっても電源が切れない車種があり、バッテリーが上がる原因となります。

お手入れのしかた


お手入れの前に電源プラグ / カープラグが抜かれていることを確認してください。

1 貯蔵物を取り出す

- 全て取り出してください。

保温で使用した場合は、庫内が完全に冷めてからお手入れをしてください。

2 各部品を取り外す

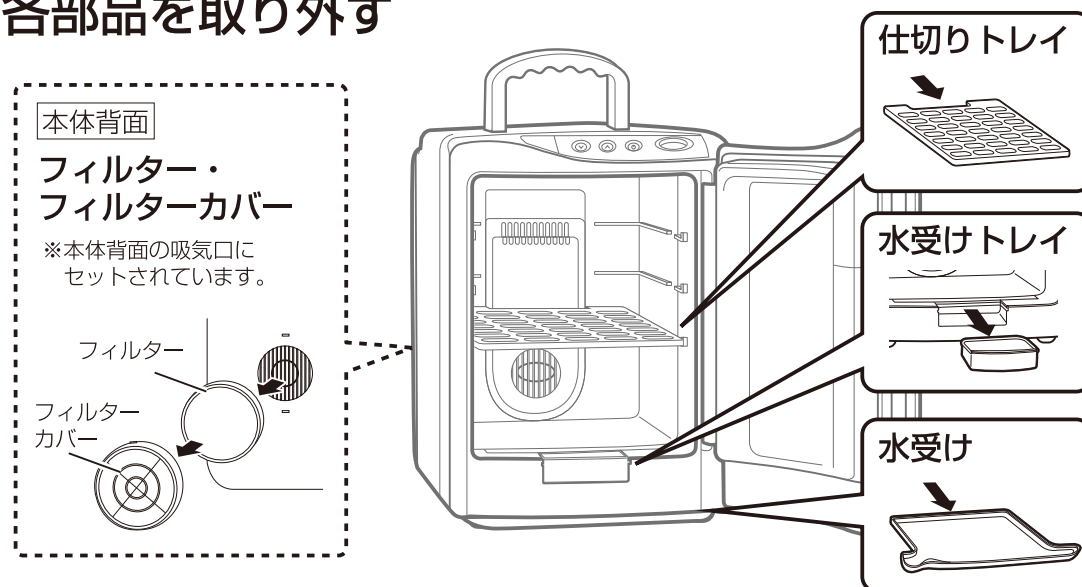


お手入れのしかた

3 お手入れをする


本体表面・庫内 水洗いできません

- ①柔らかい布に水またはぬるま湯を含ませて固く絞り、本体を拭きます。
※汚れが取れない場合は台所用中性洗剤を薄めて使用し、その後洗剤成分をよく拭き取ってください。
- ②水分を完全に拭き取り、完全に乾燥するまで窓付き扉を開けておきます。
※湿った状態で窓付き扉を閉じたまにするとカビの原因となります。




本体背面 水洗いできません

排気口・吸気口のゴミやほこりを掃除機などで取り除いてください。
※ゴミやほこりが付着すると機能の低下につながります。



仕切りトレイ・水受け・水受けトレイ フィルター・フィルターカバー 水洗いできます

取り外した各部品を洗い、完全に乾かしてから本体にセットします。
※汚れが取れない場合は台所用中性洗剤を薄めて使用し、よくすすいでから乾かしてください。




フィルター・フィルターカバーのセットについて

- ①フィルターカバーをフィルターにセットします。
※フィルターのフラット面がフィルターカバー側にくるようにセットしてください。



- ②「①」を本体にセットします。

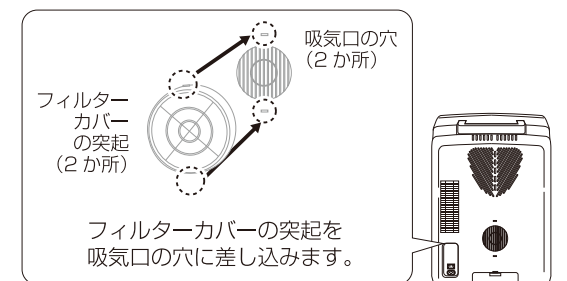

保管する際は

- 水分をよく拭き取り、時々窓付き扉を開けて庫内の空気を入れ替えてください。

お手入れのしかた

誤った使用方法等により下記のような症状が起こり、故障と思われることがあります。
修理を依頼される前にご確認ください。
症状が改善されない場合は、販売店または弊社サポートセンターへご連絡ください。

症状	ご確認ください
電源が入らない	<div><div>・電源プラグ / カープラグは確実に差し込まれていますか。 ※本体側、コンセント / カープラグ(シガーソケット)側を両方確認してください。</div><div>・DC12V 電源の場合 ：自動車のエンジンはかかっていますか。 →自動車のエンジンをかけてください。</div></div>
設定温度にならない / なるまでに時間がかかる	<div><div>・窓付き扉の開閉を頻繁にしていますか。 →窓付き扉の開閉の回数を減らしてください。</div><div>・窓付き扉が開いていませんか。 →窓付き扉を確実に閉めてください。</div><div>・庫内に貯蔵物を入れすぎていませんか。 →庫内の貯蔵物を減らし、適当なすき間をあけてください。</div><div>・吸気口、排気口をふさいでいませんか。 →吸気口、排気口をふさがないでください。 ※ゴミやほこりが付着している場合は、掃除機などで取り除いてください。</div><div>・保温 / 保冷の途中ではありませんか。 →設定温度になるまでの時間は、お使いの環境や状況などにより異なります。</div><div>・保温の場合 ：直射日光やストーブの熱気が当たる場所など、高温になる場所に設置していませんか。 ※周囲温度が 30℃以上になると 10℃以下に冷えないことがあります。 →高温を避け、適切な場所に設置してください。</div></div>

製品仕様

品 名 / 品 番	COOL&HOT BOX 冷温庫
	TSR-20T
電 源	AC100V 50/60Hz
	DC12V
消 費 電 力	保冷 50 ～ 65W、 保温 45 ～ 55W
保 冷 温 度	最大で周囲温度より(約)－15℃
保 温 温 度	(約)50 ～ 60℃
設 定 温 度 範 囲	5 ～ 60℃
使用周囲温度範囲	5 ～ 35℃
電 源 コ ー ド 長	AC 電源コード：(約)2m
	DC 電源コード：(約)2m
有 効 内 容 積	(約)20L
本 体 寸 法	(約)W320×D380×H445mm(突起含まず)
本 体 質 量	(約)8.0kg
付 属 品	取扱説明書(保証書)
製 造 国	中国

※製品の改良のため、外観及び仕様は予告なく変更することがあります。
※本製品は日本国内でご使用いただくために設計・製造されたものです。

■この製品は家庭用です。

この製品は家庭用です。業務用や長時間連続して使用しないでください。

■万一、本体を落としたり破損した場合は点検修理（有料）をご依頼ください。

お買上げの販売店又は弊社サポートセンターへご相談ください。

■高温になる場所で使用しないでください。

直射日光の当たる場所や暖房器具の近くには放置しないでください。変色や故障の原因となります。

■保証書

この製品は保証書付きです。保証書はお買上げの販売店で「販売店名・お買上げ日」等の記入をご確認の上、内容をよくお読みいただいた後、大切に保管してください。

保証期間は、お買上げ日より 1 年間です。

■修理をご依頼いただく際は

【保証期間中の場合】

商品に保証書を添えてお買上げの販売店又は弊社サポートセンターへご相談ください。

【保証期間が過ぎている場合】

お買上げの販売店又は弊社サポートセンターへご相談ください。

■補修用性能部品の保有期間

この製品の保有期間は製造打ち切り後 8 年です。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■アフターサービスについてご不明な場合は

アフターサービスについてご不明な場合は、お買上げの販売店又は弊社サポートセンターへご相談ください。

製品に関するお問い合わせは

ティーズネットワークサポートセンター

フリーコール
0800-800-2576

受付時間：10:00 ～ 17:00
(土・日・祝祭日及び弊社指定休業日を除く)

〒399-4603
長野県上伊那郡箕輪町三日町 655